

Dominio del conocimiento



www.sensortecnologia.com

Sistema Multiplex 2.5

GUÍA RÁPIDA




Sistema Multiplex 2.5

La siguiente es una descripción breve de la utilización y procedimientos básicos, necesarios para el correcto uso del equipo.

Para una comprensión total de sus funciones, por favor recurra al manual adjunto.

- Controles y diagramas de funciones en pantalla.

1. CONTROLES DE FUNCIONES.

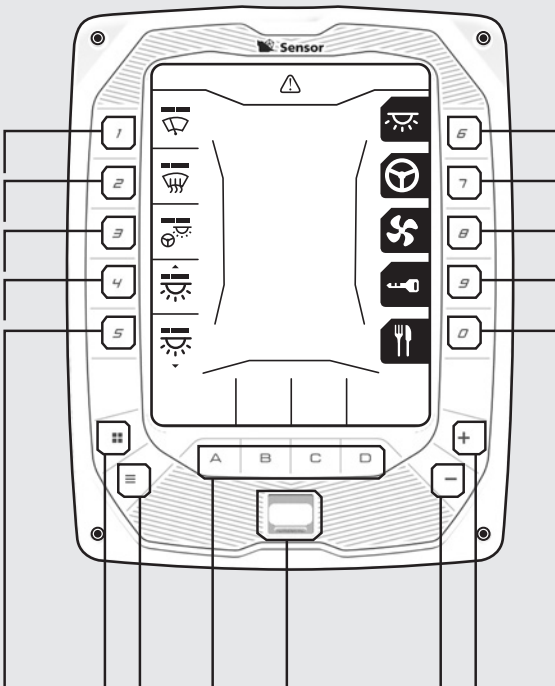

BOTONES > CONTROL DE FUNCIONES ADYACENTES

BOTÓN > MENÚ PRINCIPAL

BOTÓN > MENÚ DE OPCIONES

BOTONES > CONTROL DE FUNCIONES CONFIGURADAS

PUERTO USB > ACTUALIZACIÓN

BOTÓN > CONTROL DE BRILLO (+)

BOTÓN > CONTROL DE BRILLO (-)

BOTONES > CONTROL DE FUNCIONES ADYACENTES


¡IMPORTANTE:

La pantalla del dispositivo no presenta características táctiles. La misma no debe ser presionada.

Todas las funciones del dispositivo pueden activarse a través de los botones mencionados.

No limpiar la pantalla con abrasivos ni detergentes.

Sistema Multiplex 2.5

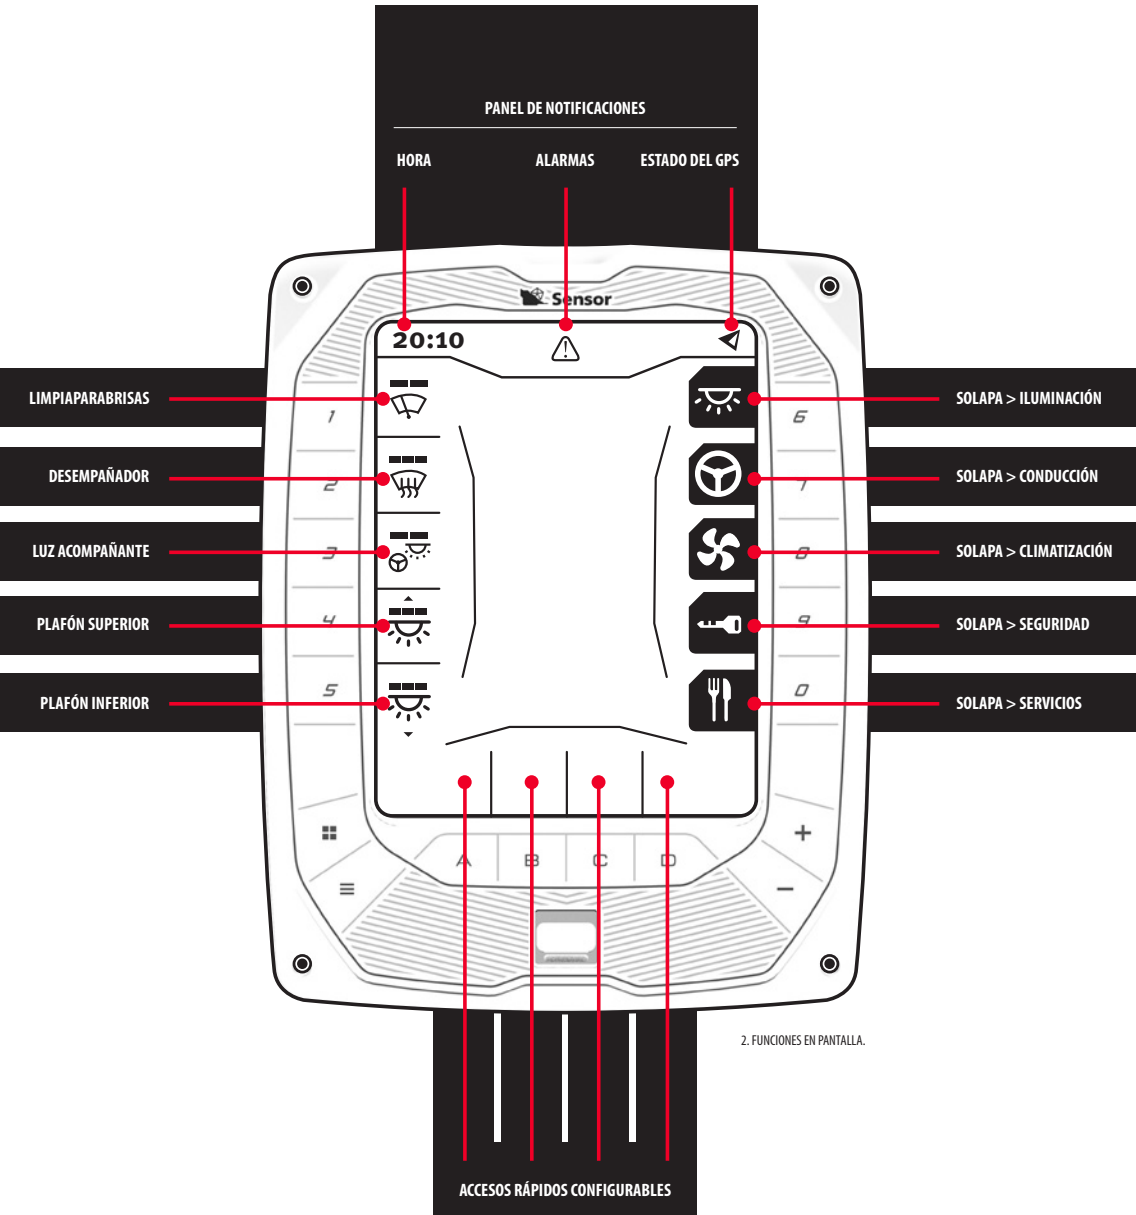

Los eventos notificados con la señal de alarma son de mayor relevancia y deben ser consultados a la brevedad por el operador.

▪ Operando las funciones

La pantalla y sus recursos visuales están diseñados especialmente para facilitar el uso y permitir al usuario estar informado rápidamente. Es por eso que su correcta lectura e interpretación es fundamental para obtener los mejores resultados.

ÍCONOS y ESTADOS

Los íconos en pantalla representan las funciones disponibles. Estos están divididos en dos grupos, funciones y solapas.



FUNCIÓN



SOLAPA

Las solapas contienen grupos de funciones asociadas según sus características. Por otro lado, las funciones controladas por los botones pueden poseer más de un estado:



MÁXIMO



MEDIO



MÍNIMO



APAGADO

ACTIVIDAD Y COLORES EN ÍCONOS

El contexto y situación de cada función, al igual que su relevancia, será marcado en pantalla al activarse. Para facilitar su lectura, se agruparon según sus características en 4 colores:



ILUMINACIÓN



VENTILACIÓN
/ FRÍO



CALOR



SEGURIDAD

CONFIGURAR ÍCONO DE ACCESO RÁPIDO

Las funciones más utilizadas o deseadas por el usuario, pueden ponerse al alcance directo, en el menú principal; y estarán siempre accesibles.

Configuración paso a paso:

- Buscar en pantalla la función deseada.
- Mantener presionado el botón (A,B,C ó D), cuya posición desea ocupar con la función, hasta que escuche un pitido.
- Presione sólo una vez la función elegida. Esta pasará a ocupar también la posición elegida.

▪ Listado de funciones disponibles por solapa



ILUMINACIÓN

- Luz de lectura (*encendido/apagado*).
- Antinieblas (*encendido/apagado*).
- Luz cabina (*acompañante/conductor/apagada*).
- Plafón superior (*mínimo/medio/total/apagado*).
- Plafón inferior (*mínimo/medio/total/apagado*).
- Luz puerta cabina (*encendido/apagado*).
- Luz sueño (*encendido/apagado*).
- Luz bodega (*encendido/apagado*).
- Luz puerta pasajeros (*encendido/apagado*).



CONDUCCIÓN

- Limpiaparabrisas (*medio/total/apagado*).
- Antinieblas (*encendido/apagado*).
- Luz cabina (*acompañante/conductor/apagada*).
- Cambio de destino.
- Cartel de ruta (*encendido/apagado*).



CLIMATIZACIÓN

- (*1º nivel*)
- Aire acondicionado cabina (*encendido/apagado*).
- Calefacción cabina (*encendido/apagado*).
- Calefacción superior delantera (*encendido/apagado*).
- Calefacción superior izquierda (*encendido/apagado*).
- Calefacción inferior izquierda (*encendido/apagado*).
- Desempañador (*máximo/medio/mínimo/apagado*).
- Calefacción superior derecha (*encendido/apagado*).
- Calefacción inferior derecha (*encendido/apagado*).

(*2º nivel*)

- Extractor superior (*encendido/apagado*).
- Extractor inferior (*encendido/apagado*).



SEGURIDAD

- Bodega izquierda (*desbloqueada/bloqueada*).
- Bodega derecha (*desbloqueada/bloqueada*).



SERVICIOS

- Termera superior (*encendido/apagado*).
- Termera inferior (*encendido/apagado*).
- Disponible 1 (*encendido/apagado*).
- Disponible 2 (*encendido/apagado*).
- Llamador de camarera (*encendido/apagado*).